

HANDGRIFFSCHUTZBLENDE

Name des Zubehörteils	Teilenummer	Anwendungsmodell	Veröffentlichungsdatum	Veröffentlichungs-Nr.	Richtzeit
HANDGRIFFSCHUTZBLENDE	08P71-K3S-JA0	CL500A	2022.12	MII	0,2 h

Einleitung

SÄMTLICHE INFORMATIONEN, ABBILDUNGEN, ANWEISUNGEN UND SPEZIFIKATIONEN DER VORLIEGENDEN DOKUMENTATION BASIEREN AUF DEN AKTUELLSTEN PRODUKTINFORMATIONEN, DIE ZUM ZEITPUNKT DER DRUCKLEGUNG VORLAGEN. Honda Motor Co., Ltd. BEHÄLT SICH JEDERZEIT DAS RECHT VOR, ÄNDERUNGEN OHNE ANKÜNDIGUNG UND OHNE VERPFlichtUNGEN JEDWEDER ART DURCHZUFÜHREN. KEIN TEIL DIESER DOKUMENTATION DARF OHNE VORHERIGE SCHRIFTLICHE ZUSTIMMUNG REPRODUZIERT WERDEN. DIESES HANDBUCH RICHTET SICH AN PERSONEN, DIE ÜBER GRUNDWISSEN ZUR WARTUNG VON MOTORRÄDERN, MOTORROLLERN UND QUADS VON Honda VERFÜGEN.

Honda Händler:

Bitte händigen Sie ein Exemplar dieser Anleitung an den Kunden aus.

Kunde:

Da Fachkenntnisse sowie spezielle Werkzeuge und Ausrüstung erforderlich sind, wird empfohlen, den Einbau bei einem Händler für qualifizierte Fahrzeugwartung vornehmen zu lassen.

Bedeutung der Symbole

Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer stehen an erster Stelle. Damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können, finden Sie im gesamten Handbuch Sicherheitshinweise und andere Informationen.

- | | |
|--|---|
|  WARNUNG | Bei Nichtbefolgung der Anweisungen kann LEBENSGEFAHR bzw. die GEFAHR SCHWERER VERLETZUNGEN bestehen. |
|  VORSICHT | Bei Nichtbefolgung der Anweisungen besteht VERLETZUNGSGEFAHR. |
|  HINWEIS | Dieser Hinweis dient der Vermeidung von Schäden am Fahrzeug, an anderen Gegenständen und an der Umwelt. |
|  ZUR BEACHTUNG | Dinge, die Sie wissen möchten bzw. sollten. |
|  ZUR BEACHTUNG | Befolgen Sie die Anweisungen im Serviceheft. |
|  ZUR BEACHTUNG | Befolgen Sie die anderen Symbolanweisungen in der GRUNDLEGENDEN Montageanleitung. |

Anweisung zu anderen Symbolen

Die in dieser Anleitung verwendeten Symbole stehen für spezielle Wartungsverfahren.

Eine Beschreibung der einzelnen Symbole finden Sie in der GRUNDLEGENDEN Montageanleitung.

INFORMATION**⚠ VORSICHT**

- Warten Sie vor dem Einbau des Zubehörs, bis Motor, Auspuffanlage, Kühler usw. abgekühlt sind, um Verbrennungen zu vermeiden.

TEILELISTE

Wenn das Handbuch und die Montageanleitung in diesem Satz enthalten sind, geben Sie sie dem Kunden.


Bauteil	Nr.	Teilebezeichnung	Anzahl	Teile-Nr.
(1)	(1)	Rechte Handgriffschutz-blende	1	-
(2)	(2)	Linke Handgriffschutz-blende	1	-
(3)	(3)	Befestigung, rechte Handschutz-Blende	1	-
(4)	(4)	Befestigung, linke Handschutz-Blende	1	-
(5)	(5)	6-mm-Innensechskant-Flanschschraube	1	96001-06025-07
(6)	(6)	5-mm-Schraube	4	-
(7)	(7)	Hebellagerzapfen (für die rechte Seite)	1	90114-KZZ-J01
(8)	(8)	Hebellagerzapfen (für die linke Seite)	1	-
(9)	(9)	5-mm-Mutter	4	94021-05070-0S
(10)	(10)	Distanzring	2	77103-MEE-000
(11)	(11)	Gummi	2	90501-MCJ-000

DREHMOMENTANGABEN

Die Drehmomente, einschließlich der Standard-Drehmomentwerte für ausgebauten Teile, sind dem Serviceheft zu entnehmen. (BOOK)


MONTAGE

MONTAGEABBILDUNG

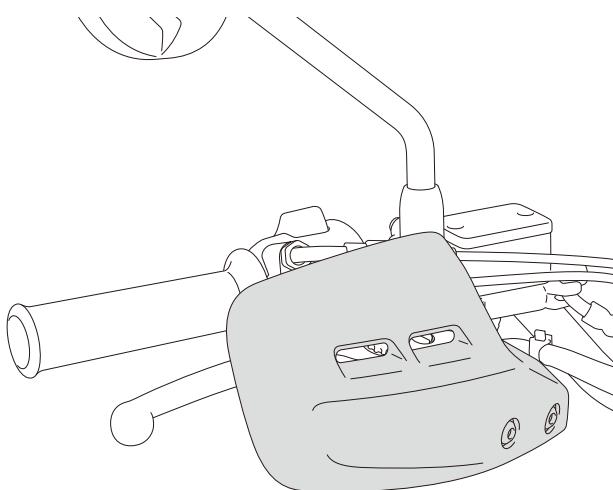


1. Entfernen Sie die Teile, wie in der Abbildung dargestellt. (■)
• Wiederholen Sie den Vorgang auf der rechten Seite.


<Linke Seite>

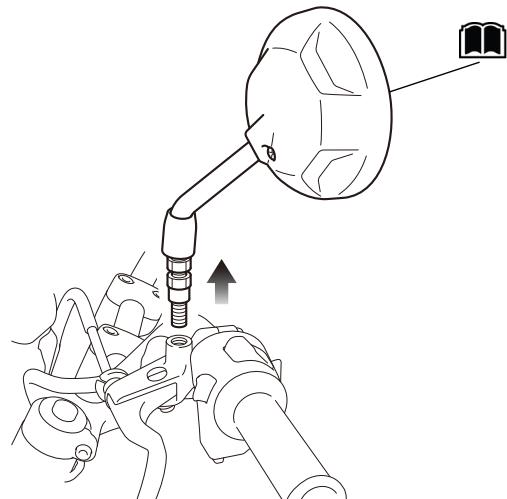


2. Entfernen Sie die Teile, wie in der Abbildung dargestellt.

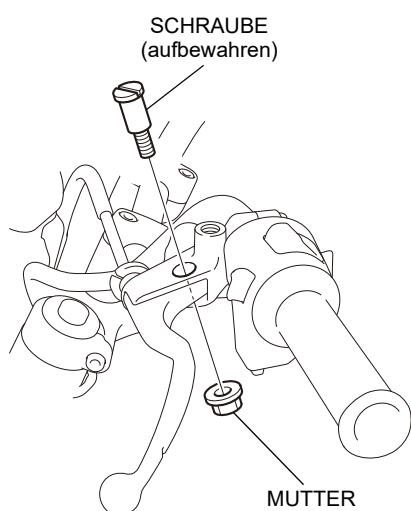


3. Montieren Sie die Teile wie in der Abbildung dargestellt, ohne sie festzuziehen.

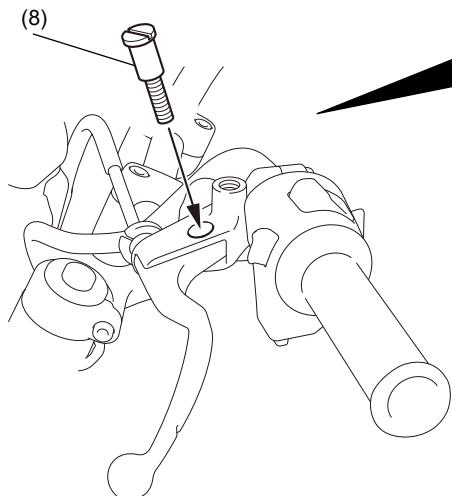


Tragen Sie Schmierfett auf die Teile auf, wie in der Abbildung dargestellt.




4. Entfernen Sie die Teile, wie in der Abbildung dargestellt.

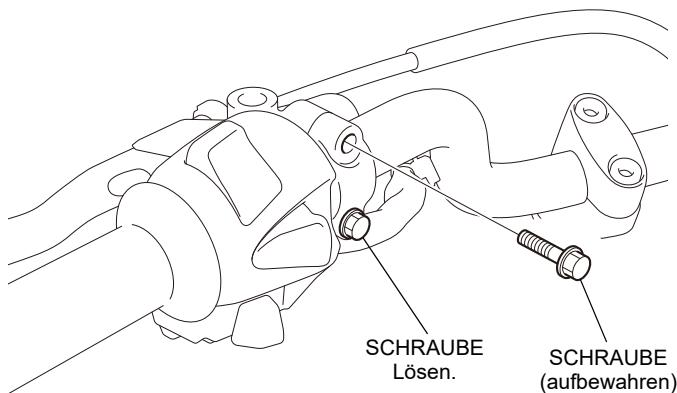


5. Montieren Sie die Teile, wie in der Abbildung dargestellt.

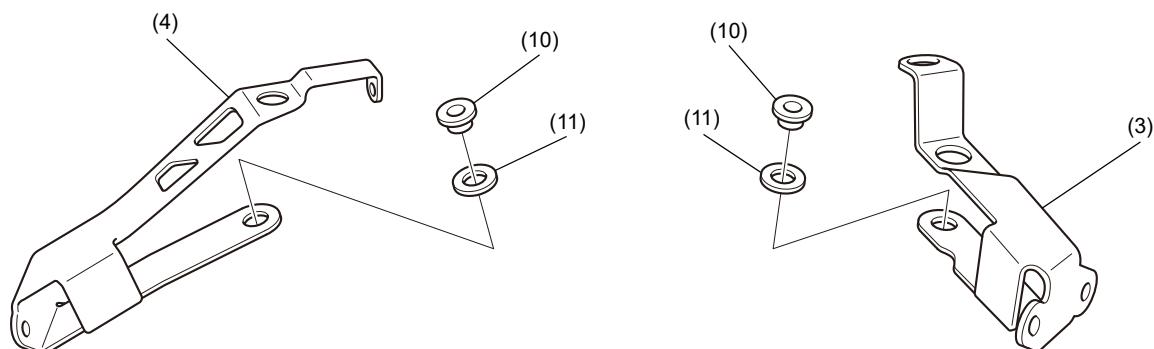


6. Montieren Sie die Teile wie in der Abbildung dargestellt, ohne sie festzuziehen.

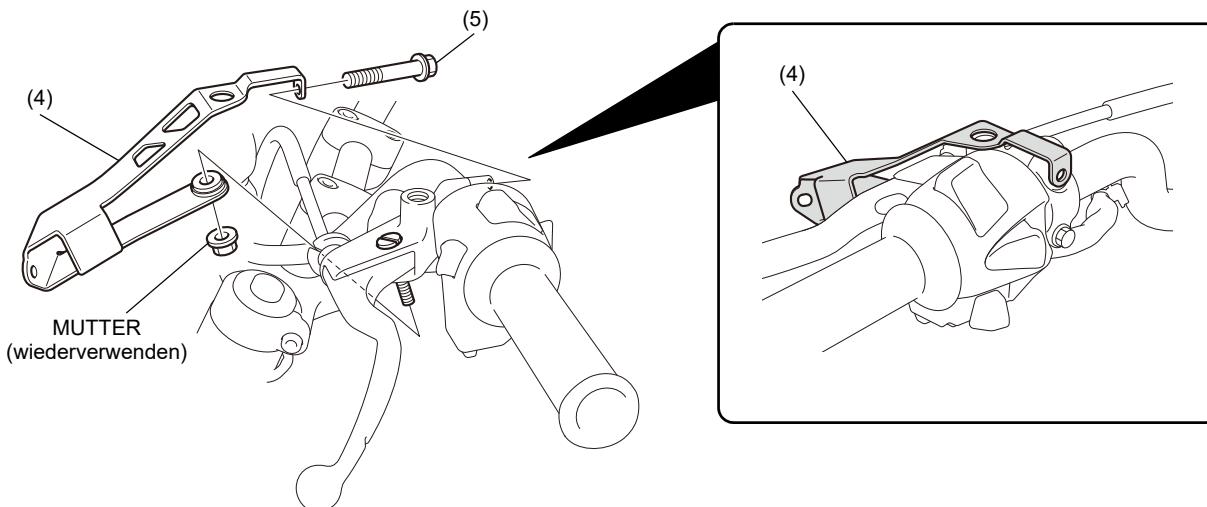


7. Montieren Sie die Teile wie in der Abbildung dargestellt, ohne sie festzuziehen. (図)

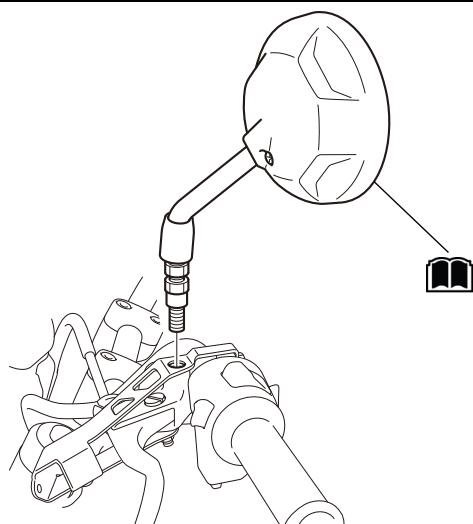

8. Ziehen Sie die lose montierten Teile fest an.
• Ziehen Sie zuerst die obere Schraube an, dann die untere.

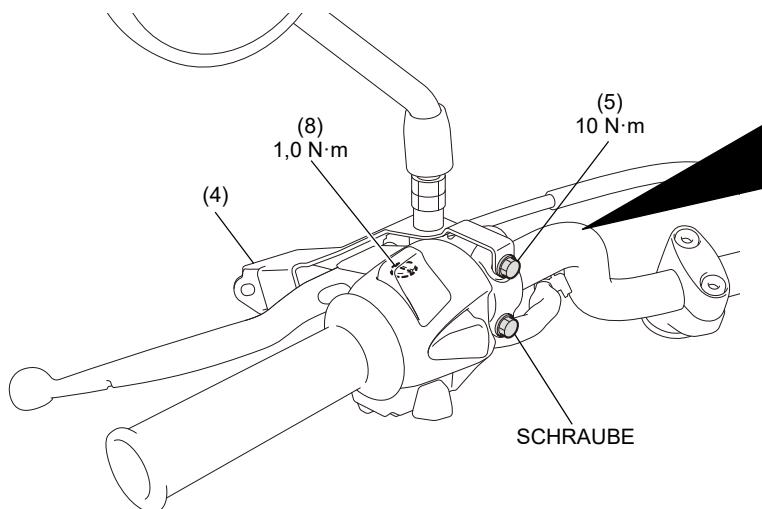


Richten Sie die Kontaktfläche der Hebelhalterung an der Körnermarkierung aus.

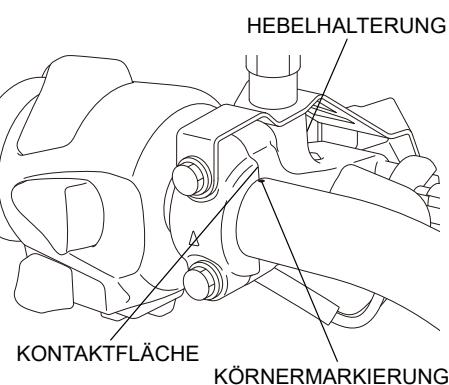


9. Entfernen Sie die Teile, wie in der Abbildung dargestellt.


<Rechte Seite>

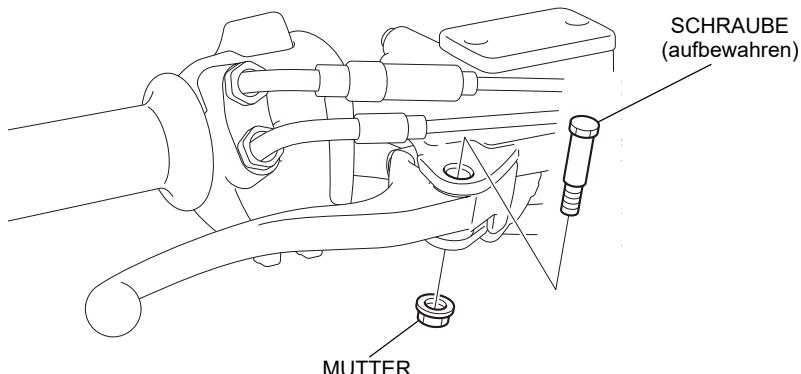


10. Montieren Sie die Teile wie in der Abbildung dargestellt, ohne sie festzuziehen.

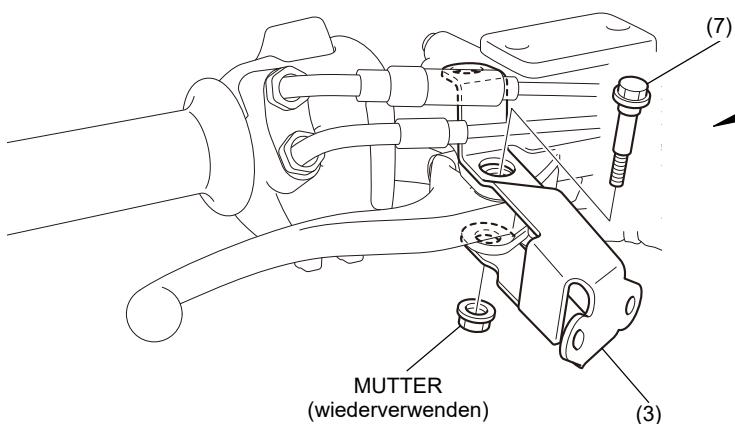

Tragen Sie Schmierfett auf die Teile auf, wie in der Abbildung dargestellt.

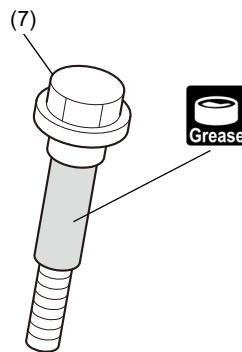

11. Montieren Sie die Teile und ziehen Sie die lose montierten Teile fest.
• Ziehen Sie zuerst den Lagerzapfen fest.

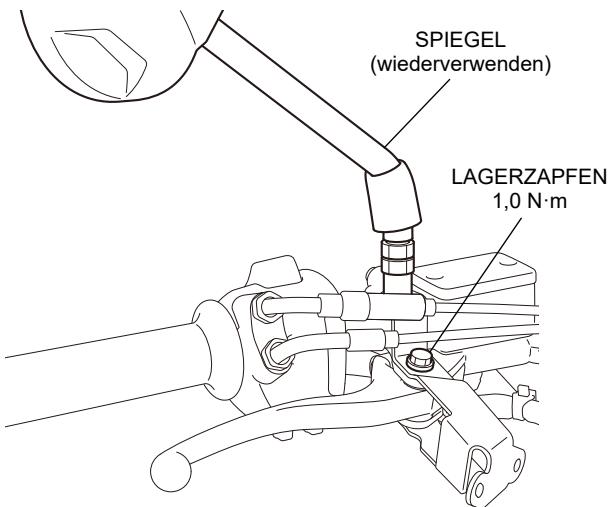

12. Montieren Sie die Teile, wie in der Abbildung dargestellt.
• Wiederholen Sie den Vorgang auf der linken Seite.

